


Segmentowe pasy klinowe HPC: PowerTwist Plus, NuTLink i SuperTLink

Bezpośredni i trwały zamiennik dla pasów gumowych w aplikacjach przenoszenia napędu i transportu.

- Zachowują przemysłowe standardy w zakresie przenoszenia mocy
- Wydłużony czas eksploatacji pasa
- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Łatwe magazynowanie
- Skrócony czas remontów/przestojów

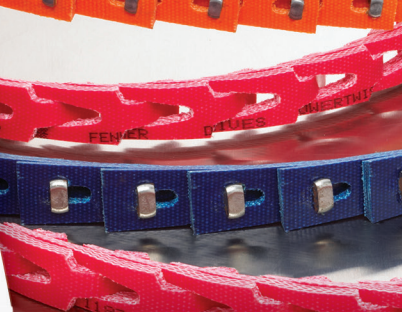

Pierścienie mocujące B-LOC i tuleje bezzaciskowe Trantorque

Nowatorskie rozwiązanie do montowania kół pasowych, zębatek oraz innych elementów napędu na wały bez konieczności zastosowania kluczy, wkrętów czy też wypustów.

- Mechaniczne pasowanie z równomiernym uciskiem
- Eliminacja luzu przy połączeniu piasta-wał
- Możliwość montowania na gładkich wałach/bezwypustowych
- Pełna regulacja osiowa i promieniowa
- Prosta instalacja, regulacja i demontaż – bezpośrednio na maszynie.

B-LOC®



Pasy poliuretanowe i o-ringi Eagle

Wzmocnione kordem lub bez wzmocnienia ekstrudowane pasy poliuretanowe, dostępne w szerokiej gamie profili, rozmiarów, kolorów i twardości przeznaczone do transferu i przenoszenia ruchu.

- Bogaty wybór profili i rozmiarów
- Możliwość stosowania w układach napędowych oraz w systemach o średnim i dużym obciążeniu eksploatacyjnym
- Powszechnie używane w przemyśle spożywczym i maszynach pakujących

EAGLE®

POLYURETHANE BELTING & O-RINGS



Napinacze do pasów i łańcuchów T-Max

Szeroki wybór obrotowych i liniowych produktów sprężynowych, automatycznie eliminujących luz na łańcuchach i pasach podczas ich eksploatacji

- Zapewniają utrzymanie prawidłowego napięcia pasów i łańcuchów
- Wydłużony czas eksploatacji krytycznych elementów napędu
- Skrócenie czasu przestojów
- Zwiększenie wydajności napędu i efektywności energetycznej

T-MAX®

BELT & CHAIN TENSIONERS



Kompozytowe koła pasowe i zębatki PowerMax

Lekkie i bardzo wytrzymałe alternatywy dla metalowych kół pasowych i zębatych, wykonane z bardzo wytrzymałego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym.

- Wydłużony czas eksploatacji linek i pasów w porównaniu do stalowych i żeliwnych odpowiedników.
- Precyzyjnie uszczelnione łożyska są na stałe naoliwione i nie wymagają ponownych smarowań.
- Niezwykle gładka powierzchnia rowka pasa zapewnia cichą pracę.
- Odporne na korozję – idealne do aplikacji gdzie występuje płukanie wodą.

PowerMax™

PULLEYS & IDLERS



Prowadnice pasów i łańcuchów Trackstar UHMW

Bardzo odporne na ścieranie prowadnice o różnych profilach i różnych konfiguracjach.

- Dostępne są w standardowych przesmyślowych rozmiarach pasów: klinowych, okrągłych, płaskich oraz pojedynczych i podwójnych łańcuchów
- Dwuczęściowa prowadnica i konstrukcja kanałowa ułatwiają instalację i wymianę.
- Dostępne są standardowe wersje typu płaskiego i korony do użytku w systemach szyn prowadzących.
- Wykonanie z najwyższej jakości polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE), zapewnia minimalne tarcie i maksymalną odporność na ścieranie.
- Bogaty wybór standardowych produktów, które są dostępne z półki magazynowej w ten sam dzień.

Trackstar®

UHMW BELT & CHAIN GUIDES

