


# Solutions pour votre usine de plaques au plâtre

## EAGLE ENDURANCE™


### Bande amincie

**Option à faible étirement et à forte résistance à l'usure pour le remplacement des bandes en PVC sur les lignes de conformation des panneaux muraux.**

- Dure jusqu'à 12 fois plus longtemps que les bandes en PVC — plus de 12 mois de durée de vie signifie moins de remplacements et moins d'embêtements
- Étirement négligeable de la bande : le même sentiment de perfection du premier au centième jour
- Installer et oublier : Réduction de travail et les coûts de temps d'arrêt
- Dites adieu aux fissures thermiques grâce à sa résistance aux températures jusqu'à 82° C (180° F)
- Épisage thermique pour un joint flexible, résistant et homogène, qui maintient un renforcement parfait

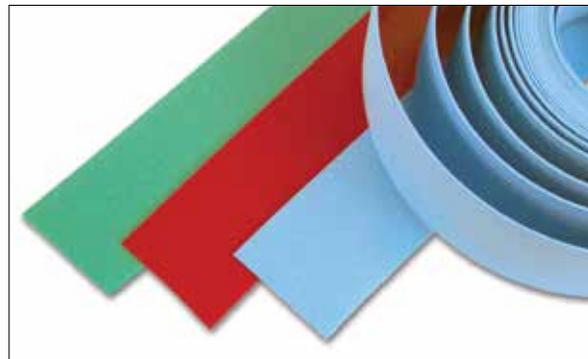

PN	Couleur	A (pouces)
4938280	Bleu	.085"
4938281	Rouge	.075"
4938282	Vert	.105"



**Utilisé dans le monde entier par : Lafarge, Saint-Gobain, Siniat, Georgia Pacific, Certain Teed, National Gypsum, USG, Panel Rey, Knauf, Novoplack, etc.**

 **Fenner Drives®**

[www.fennerdrives.com](http://www.fennerdrives.com)

[www.youtube.com/fennerdrives](http://www.youtube.com/fennerdrives)

US +1 800 243 3374  
+1 717 665 2421

UK +44 (0) 870 757 7007  
+44 (0) 1924 482 470

©Fenner Drives 2014 D003FR